


bajo teja[®]

PLACAS PRECORTADAS DE EPS **isopor**

PRODUCTO:

Descripción:

- ▶ Placas de EPS isopor tipo F precortadas utilizada para aislar térmicamente los techos de teja. Diseñadas para colocarse entre las clavaderas con una separación de 29 o 32 cm.
- ▶ Bajo teja poseen un "troquel" que permiten cortarlas fácilmente y en forma prolija con un simple movimiento de manos, evitando los cortes de la planchas en el techo o al pie de obra.
- ▶ Con bajo teja se evitan los **desperdicios** del material por cortes o roturas producidos cuando se utilizan planchas más grandes.

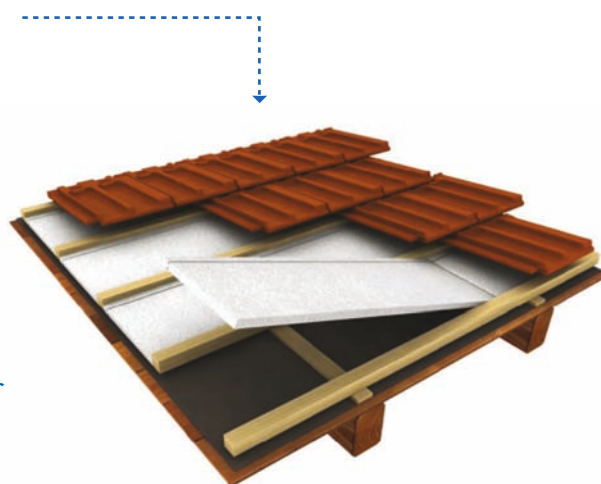

DATOS TÉCNICOS:

Características:

- ▶ Excelente Aislante Térmico.
- ▶ Bajo Teja está fabricada con EPS isopor tipo F: clasificado como difícilmente inflamable, según norma DIN 4102 y retardante de llama según IRAM 11.918 y NBR 11.948

Densidad:

- ▶ Estándar, 15 y 20 Kg/m³

